



专心专业 国际品质

T40A式系列低噪声轴流通风机



性能参数表

机号 No	主轴转速 (r/min)	叶片 角度 (°)	全压 (pa)	风量 (m³/h)	功率 (KW)	配用 电机	电源 (v)	频率 (HZ)
4#	2900	15	321	4630	1.1	Y802-2	220,380	50
		20	355	5920	1.1	Y802-2	220,380	
		25	359	7640	1.1	Y802-2	220,380	
		30	438	8240	1.5	Y90S-2	220,380	
		35	447	9310	2.2	Y90L-2	220,380	
	1450	15	80	2320	0.25	Y6324	220,380	
		20	88	2960	0.25	Y6324	220,380	
		25	90	3820	0.25	Y6324	220,380	
		30	95	4120	0.25	Y6324	220,380	
		35	119	4660	0.25	Y6324	220,380	
5#	1450	15	126	4520	0.75	Y7124	220,380	50
		20	138	5790	0.75	Y7124	220,380	
		25	140	7450	0.75	Y7124	220,380	
		30	149	8050	0.75	Y7124	220,380	
		35	184	9090	0.75	Y7124	220,380	
	960	15	54	2990	0.37	Y802-6	380	
		20	61	3830	0.37	Y802-6	380	
		25	62	4940	0.37	Y802-6	380	
		30	66	5330	0.37	Y802-6	380	
		35	81	6020	0.37	Y802-6	380	
6#	1450	15	181	7180	1.1	Y90S-4	220,380	50
		20	200	9990	1.5	Y90L-4	220,380	
		25	202	12900	2.2	Y100L1-4	380	
		30	215	13900	2.2	Y100L1-4	380	
		35	267	15700	2.2	Y100L1-4	380	
	960	15	79	5160	0.75	Y90S-6	380	
		20	87	6610	0.75	Y90S-6	380	
		25	88	8510	0.75	Y90S-6	380	
		30	94	9200	0.75	Y90S-6	380	
		35	117	10400	0.75	Y90S-6	380	



T40A式系列低噪声轴流通风机



专心专业 国际品质

性能参数表

机号 No	主轴转速 (r/min)	叶片 角(°)	全压 (pa)	风量 (m³/h)	功率 (KW)	配用 电机	电源 (v)	频率 (HZ)
7#	1450	15	245	12400	1.5	Y90L-4	220, 380	50
		20	272	15900	2.2	Y100L ₁ -4	380	
		25	275	20500	3	Y100L ₂ -4	380	
		30	294	22100	4	Y112M-4	380	
		35	363	25000	4	Y112M-4	380	
	960	15	108	8200	0.75	Y90S-6	380	
		20	119	10500	1.1	Y90L-6	380	
		25	121	13500	1.1	Y90L-6	380	
		30	129	14600	1.1	Y90L-6	380	
		35	159	16500	1.1	Y90L-6	380	
8#	1450	15	321	18500	3	Y100L ₂ -4	380	50
		20	355	23700	4	Y112M-4	380	
		25	359	30500	5.5	Y132S-4	380	
		30	382	33000	7.5	Y132M-4	380	
		35	474	37200	7.5	Y132M-4	380	
	960	15	140	12300	1.1	Y90L-6	380	
		20	156	15700	1.5	Y100L-6	380	
		25	158	20200	2.2	Y112M-6	380	
		30	168	21800	2.2	Y112M-6	380	
		35	208	24700	2.2	Y112M-6	380	
9#	960	15	178	17400	1.5	Y100L-6	380	50
		20	197	22300	2.2	Y112M-6	380	
		25	196	28700	2.2	Y112M-6	380	
		30	212	31100	3	Y132S-6	380	
		35	263	35100	4	Y132M ₁ -6	380	
10#	960	15	220	24000	2.2	Y112M-6	380	50
		20	243	30700	3	Y132S-6	380	
		25	246	39500	4	Y132M ₁ -6	380	
		30	262	42700	5.5	Y132M ₂ -6	380	
		35	324	48200	7.5	Y160M-6	380	

广东肇庆德通有限公司
GUANGDONG ZHAOQING DETON CO., LTD




专心专业 国际品质

T40A式系列低噪声轴流通风机



外形安装尺寸图

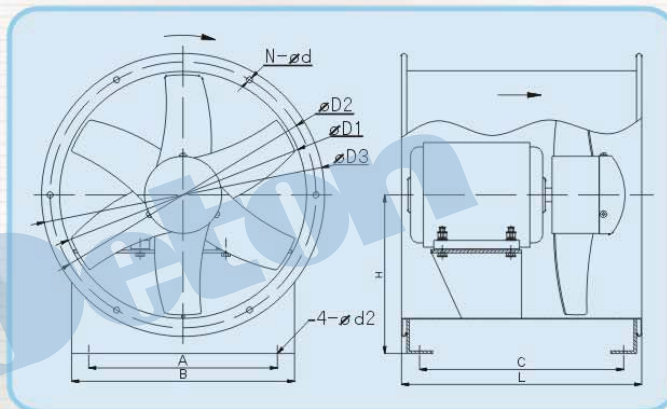

T40A式轴流风机外形尺寸表

机号	D1	D2	D3	N-ød	H	A	B	ød2	C	L	配套电机座号
4A	410	435	460	8-ø9	250	290	370	12	278	320	Y56、Y63座电机
									318	360	Y71、Y80、Y90S座电机
									348	390	Y90L座电机
5A	510	535	560	8-ø9	300	350	450	12	308	370	Y71、Y80座电机
									328	390	Y90S座电机
									348	410	Y90L座电机
6A	610	640	670	8-ø9	355	430	530	15	348	410	Y90S座电机
									373	435	Y90L座电机
									398	460	Y100L座电机
7A	710	740	770	10-ø12	405	490	630	15	374	440	Y90S座电机
									399	465	Y90L座电机
									419	485	Y100L座电机
8A	810	840	870	12-ø12	455	560	720	15	439	505	Y112M座电机
									419	485	Y90L座电机
									444	510	Y100L座电机
9A	910	950	990	12-ø12	525	650	810	21	459	525	Y112M座电机
									504	570	Y132S座电机
									544	610	Y132M座电机
10A	1010	1050	1090	12-ø12	575	740	900	21	454	520	Y100L座电机
									474	540	Y112M座电机
									514	580	Y132S座电机
									554	620	Y132M座电机
									482	550	Y112M座电机
									522	590	Y132S座电机
									562	630	Y132M座电机
									632	700	Y160M座电机

产品特点

该风机风量大、噪音低，产品结构简单，坚固耐用。

产品用途

本产品广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场合的通风换气。

特别提示:

- 1.本资料所有数据因产品改良造成变动时，恕不另行通知。
- 2.本资料为广告宣传用，有任何与实物产品不相符时，以实物为准。

经销商：

Deton